

## CESTNI VENTILI




### Opis

Cestni ventil se uporablja za priključitev uporabnika na vodovodno omrežje. Izvedba cestnega ventila omogoča vgradnjo na najprimernejšem mestu med uporabnikom (vodovodnim jaškom) in priključkom na glavnem vodu. Vgradi se ga lahko neposredno pred uporabnika in se ga tako odmakne s cestišča oziroma glavnega cevovoda.

### Material glavnih delov

Telo cestnega ventila je izdelano iz nodularne litine, klin je iz sive litine in je polnogumiran. Vreteno je iz nerjavečega jekla, tesnila pa iz NBR oziroma iz EPDM gume.

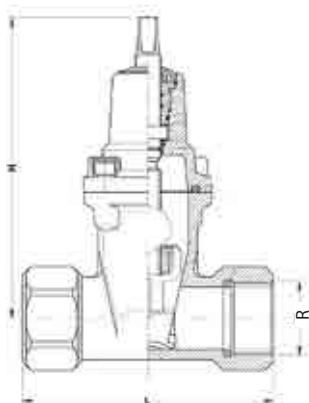

R	L	H
3/4"	120	165
1"	120	165
5/4"	143	195
6/4"	143	195
2"	200	240