


# HIŠNI JAŠEK PVC ID 400

Hišni jaški so namenjeni reviziji fekalnega ali meteornega kanalizacijskega omrežja. Poleg revizije oziroma pregleda so namenjeni združevanju dveh ali več cevi, zračenju, menjavi smeri, prilagajanju padcev ter vzdrževanju kanalizacijskega omrežja.

## DIMENZIJE


HIŠNI JAŠEK PVC ID 400 x 420 - 160

| IDENT     | D1/D2   | H          | H1  | H2  | L   |
|-----------|---------|------------|-----|-----|-----|
| 990029692 | 400/160 | <b>420</b> | 315 | 207 | 554 |

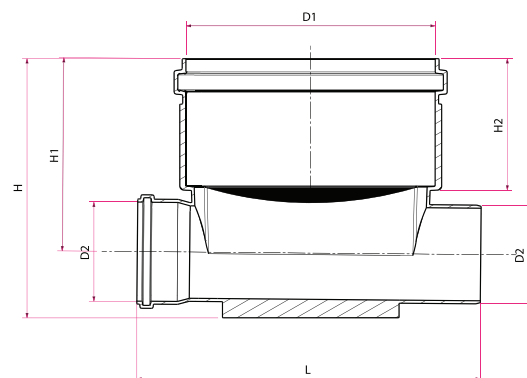


HIŠNI JAŠEK PVC ID 400 x 420 - 160 3/1

| IDENT     | D1/D2   | H          | H1  | H2  | L   |
|-----------|---------|------------|-----|-----|-----|
| 990029682 | 400/160 | <b>420</b> | 319 | 207 | 559 |

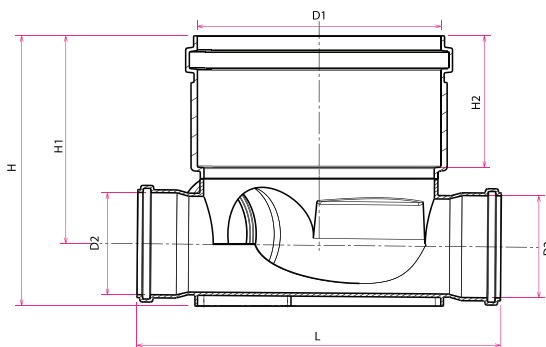

## PREDNOSTI

- Vstopno-izstopni priključki za PVC gladke cevi, brez dodatnih vstopnih tesnil.
- Poljubno prilagajanje višine jaška s klasičnimi PVC cevmi.
- Vodotesnost.
- Hitra in preprosta vgradnja.
- Preprost transport.

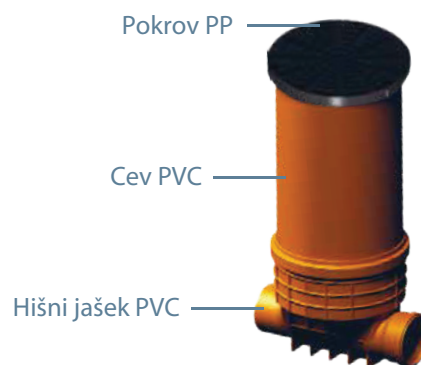

Revizijska odprtina jaška ima na vstopu vstavljeno tesnilo, ki zagotavlja vodotesnost. Višino jaška prilagajamo s pomočjo dodatne PVC cevi DN 400, ki jo poljubno skrajšamo na strani, kjer ni obojke. Skrajšano cev, z obojko navzgor, preprosto vstavimo v dno jaška. Tako hišni jašek kot tudi cev se lahko direktno zapira s PP pohodnim pokrovom. Neuporabljene vstopne priključke na hišnem jašku 3/1 je potrebno zapreti s PVC čepi FI 160.