

VENTILI ZA REDUKCIJO TLAKA


Opis

Reduktorji tlaka so namenjeni redukciji tlaka v tlačnih cevovodih. Uporabljamo jih ob stalnem pretoku, večinoma na odsekih, kjer ni uporabnikov ali hidrantnih mrež. Ventil zmanjša vhodni tlak na nižjo konstantno vrednost, ne glede na pretok skozi ventil in nihanje tlaka na vhodni strani ventila.


Primeri priporočljive uporabe:

- znižanje tlaka v distribucijskem omrežju,
- kot varnostna naprava, ki vzdržuje tlak v primeru velikih zahtev po porabi,
- za zagotavljanje konstantnega pretoka v rezervoar (na izhodni strani je dodana kalibrirana plošča z luknjami).


MEHANSKI NAVOJNI

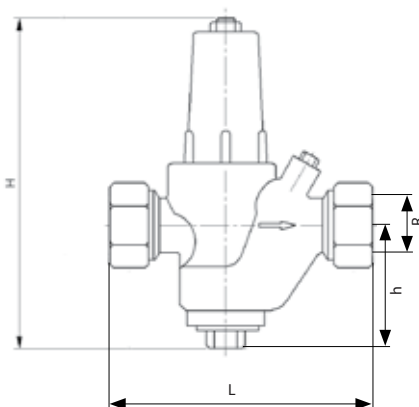

R	3/4"
L	75
H	110
h	30

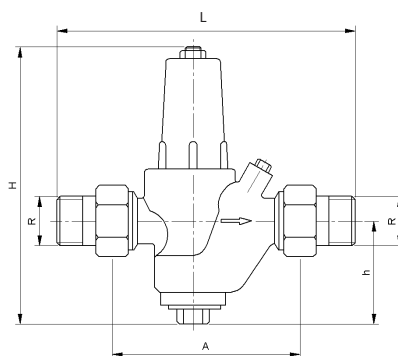

	DRV ¹⁵	DRV ²⁰	DRV ²⁵	DRV ³²	DRV ⁴⁰	DRV ⁵⁰
R	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
A	97	110	120	140	160	175
L	152	171	191	211	246	261
H	135	155	182	227	255	262
h	47,5	57,5	66	75	82	88



R	½"	¾"	1"	5/4"	¾"	2"
L	140	160	180	200	225	255
I	80	90	100	105	130	140
H	89	89	111	111	173	173
h	58	58	64	64	126	126
D	54	54	61	61	82	82
m³/h	2,4	3,1	5.8	5.9	12.6	12.0
kg	0,8	1,0	1,4	20	3.3	4.5